



دستگیره با روکش کاملاً لاستیکی



رولرهای ورودی جهت عملکرد آسان
طراحی نوین مجموعه چرخهای جلو



ظرفیت پمپ قابل تنظیم



محور قابل تنظیم



جک پالت استاندارد



3000
Kg



طراحی کامل پمپ با سیستم ضد نشستی قابل اعتماد که بدون نیاز به تعمیر و نگهداری بوده و زمان کارکرد آن را افزایش می دهد

تعداد کورس پمپ: ۱۰

ارتفاع بالابری هر کورس: ۱۲ میلی متر

دسته با روکش کاملاً لاستیکی ارگونومیک با سه سطح کنترل

دسته کنترلی با سه وضعیت: بالا - خالص - پایین

درپوش پمپ قابل تنظیم جهت اطمینان از افزایش طول عمر پمپ

مانور چرخشی فرمان ۲۱۰ درجه و شعاع گردش کوچک

امکان گریس کاری در تمام قسمت های متحرک برای نگهداری آسان


شیر مخصوص تخلیه پمپ جهت کنترل بار و سوپاپ اطمینان جهت اضافه بار برای بالابردن دوام جک پالت

گزینه های انتخابی:

رنگ پمپ: رنگ مشکی، رنگ نقره ای، نقره ای گالوانیزه

چرخ نایلونی، چرخ پلی اورتان، چرخ لاستیکی

طول شاخک (۸۰۰ میلی متر، ۱۵۰۰ میلی متر، ۲۰۰۰ میلی متر، ...)

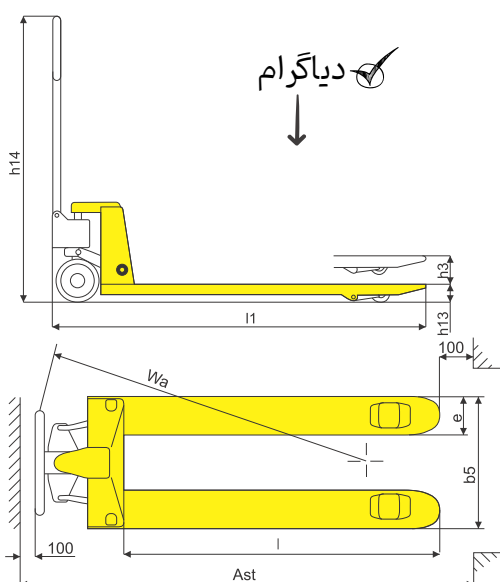

دیاگرام

مدل	ظرفیت	BF
	Q(kg)	3000
حداقل ارتفاع شاخک ها	$h_{13}(mm)$	85
قطر چرخ فرمان	mm	$\Phi 200$
قطر چرخ شاخک	mm	$\Phi 80 * 70$
حداکثر ارتفاع بالابری	$h_3(mm)$	200
ارتفاع کل	$h_{14}(mm)$	1224
طول کل دستگاه	$l_1(mm)$	1533
طول شاخک	$l(mm)$	1150
عرض شاخک	mm	160
فاصله بیرونی دو شاخک	$b_5(mm)$	550
شعاع گردش	$W_s(mm)$	1266
وزن خالص	Kg	76